


CC-A-1100传感器控制器是用于ZSY纳米传感器电容传感器的单轴传感器控制器，是ZSY最新的单通道独立控制模块。其基本工作方式与CC2000相同，其主要区别是-10V至+10V输出和客户可以定制出厂设置范围和带宽（100Hz，1kHz，10kHz选项）。

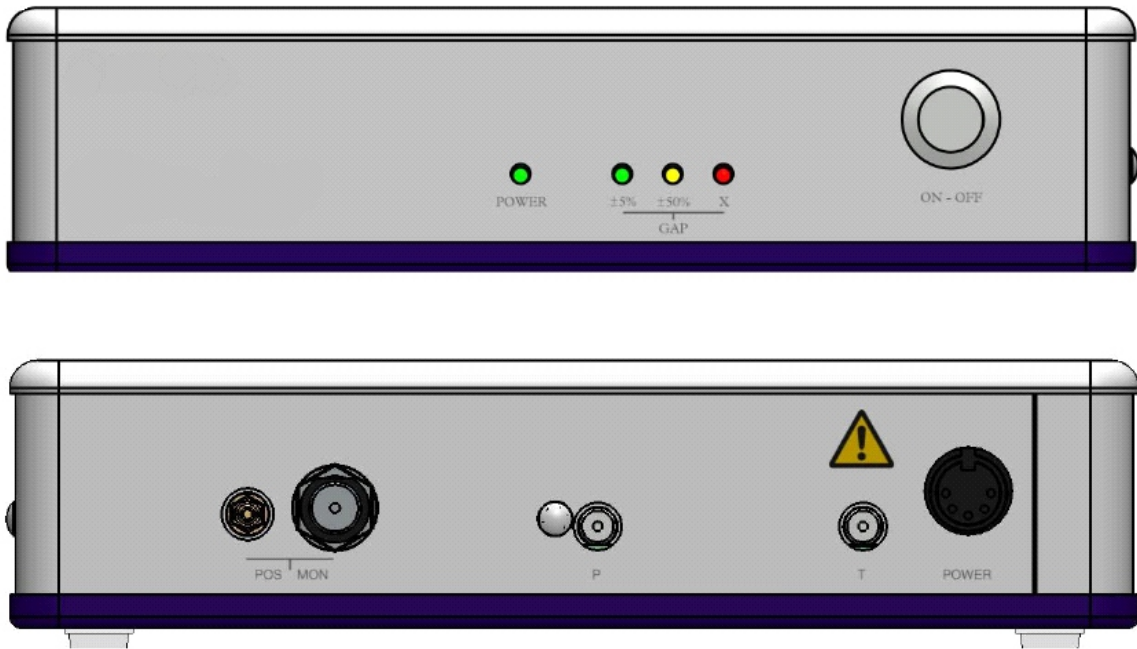

特点：

- ◆ 独立单轴传感器控制器：包含所有人机界面和机器界面的单台式机顶单元。
- ◆ 可以以电源为 $\pm 15V$ 进行工作。



参数规格

控制器类型		CC-A-1100
尺寸 (深度 x 宽度 x 高度) mm		210*120*70
电源连接器①		5 针 DIN
传感器连接器		Lemo 大小 OO
位置监视器连接器		BNC 和 SMB
电源 ON / OFF 开关		按钮
直流电源输入 V	输入 1 — 正轨	+15V ± 0.75
	输入 2 — 负轨	+15V ± 0.75
位置监视范围②V		-10 至 +10
位置监视器负载 KΩ		2
纳米传感器带宽③Hz		100 或 1K 或 10K
工作温度° C		10 至 40
工作相对湿度%RH (无冷凝)		0 至 80
储存温度° C		-20 至 70
储存相对湿度%RH (无冷凝)		0 至 95

注:

- ① 主电源由ZSY提供。
- ② 通过BNC或SMB连接器输出。
- ③ 由出厂设置。

尺寸图

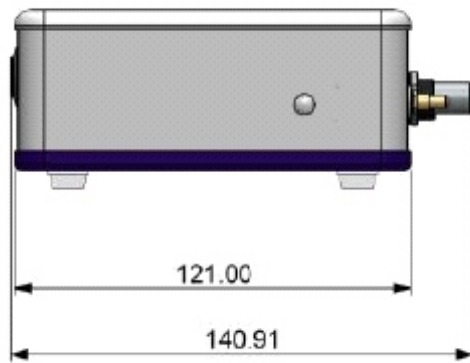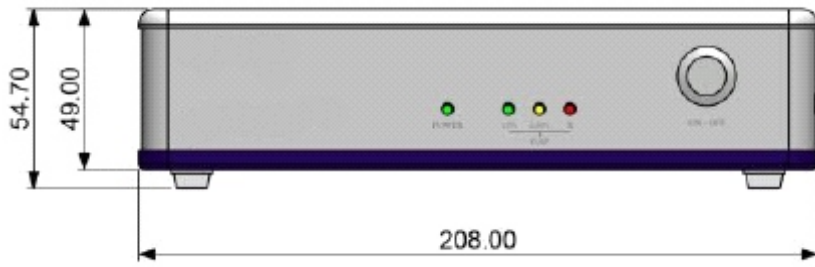

Sense the world by
technology
Lead the future with
intelligence

以科技感知世界
用智能引领未来

英国总公司 Headquarter:

ZSY GROUP LTD
RM101, MAPLE HOUSE 118
HIGH STREET, PURLEY, LONDON,
LONDON,
ENGLAND, CR8 2AD
TEL: 0044 2084323088
FAX: 0044 2084323087
Email: info@zsygroup.com
Web: www.zsygroup.com

亚洲 Asia:

深圳市真尚有科技有限公司
总部地址: 深圳市南山区南山大道1110号中油大厦2205-2210
技术部地址: 深圳市南山大道南油第四工业区智能电网产业园605-607室
邮编: 518054
电话: 0755-26528100/26528011
传真: 0755-26435640/26528210
邮箱: info@51sensors.com
网址: www.51sensors.com